




Le mescolatrici planetarie Serie MX sono state ideate per le pasticcerie di piccole e medie dimensioni e si caratterizzano per la flessibilità di funzionamento e per l'elevato livello qualitativo dei componenti utilizzati. Sono disponibili nelle versioni da 20, 40, 60 e 80 litri con possibilità di kit riduzione vasca.

MODELLI

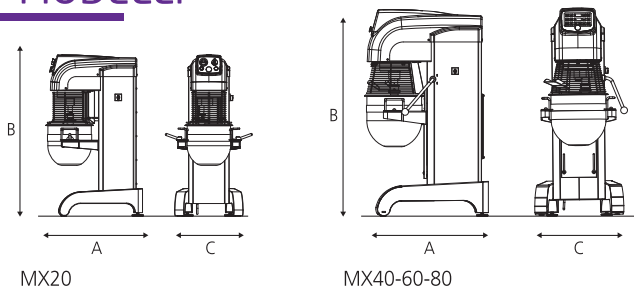

MX20

MX40-60-80

DATI TECNICI

Modello	Capacità	Velocità	Volt.	Sollevamento vasca	Potenza	Dimensioni			Peso	Dim. imballo			Peso c/mb
	lt					mm	A	C		B	mm	A	
MX20T	20	3	400/50/3	Fissa	0,5/0,75/1,1	700	500	1200	110	810	580	1400	140
MX20PM	20	Variazione continua	230/50/1	Fissa	0,75	700	500	1200	110	810	580	1400	140
MX20P	20	Variazione continua	400/50/3	Fissa	0,75	700	500	1200	110	810	580	1400	140
MX40T	40	3	400/50/3	Manuale	0,75/1/1,3	910	650	1520	250	1010	750	1730	295
MX40P	40	Variazione continua	400/50/3	Manuale	2,2	910	650	1520	250	1010	750	1730	295
MX40E	40	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50/3	Manuale	2,2	910	650	1520	250	1010	750	1730	295
MX40TV	40	3	400/50/3	Elettrico	0,75/1/1,3	910	650	1520	250	1010	750	1730	305
MX40PV	40	Variazione continua	400/50/3	Elettrico	2,2	910	650	1520	250	1010	750	1730	305
MX40EV	40	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50/3	Elettrico	2,2	910	650	1520	250	1010	750	1730	305
MX60T	60	3	400/50/3	Manuale	1,1/1,5/1,7	1000	680	1600	280	1160	810	1750	340
MX60P	60	Variazione continua	400/50/3	Manuale	3	1000	680	1600	280	1160	810	1750	340
MX60E	60	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50/3	Manuale	3	1000	680	1600	280	1160	810	1750	240
MX60PV	60	Variazione continua	400/50/3	Elettrico	3	1000	680	1600	280	1160	810	1750	350
MX60TV	60	3	400/50/3	Elettrico	1,1/1,5/1,7	1000	680	1600	280	1160	810	1750	350
MX60EV	60	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50/3	Elettrico	3	1000	680	1600	280	1160	810	1750	350
MX80T	80	3	400/50/3	Manuale	1,1/1,5/1,7	1000	680	1600	290	1160	810	1750	350
MX80P	80	Variazione continua	400/50/3	Manuale	3	1000	680	1600	290	1160	810	1750	350
MX80E	80	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50/3	Manuale	3	1000	680	1600	290	1160	810	1750	350
MX80TV	80	3	400/50/3	Elettrico	1,1/1,5/1,7	1000	680	1600	290	1160	810	1750	360
MX80PV	80	Variazione continua	400/50/3	Elettrico	3	1000	680	1600	290	1160	810	1750	360
MX80EV	80	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50/3	Elettrico	3	1000	680	1600	290	1160	810	1750	360

UTENSILI



Vasca / Bowl



Frusta fili fini



Gancio



Spatola

"T" 3 velocità
 "P" Variazione continua manuale
 "E" Variazione continua digitale/
 "TV" 3 velocità-vasca elettrica
 "PV" Variazione continua manuale-vasca elettrica
 "EV" Variazione continua digitale-vasca elettrica



T
MX20T, MX40T, MX60T, MX80T
Quadro comandi con 3 velocità e 1 Timer



P
MX20PM, MX20P, MX40P, MX60P, MX80P
Quadro comandi con variazione manuale e 1 Timer



E
MX40E, MX60E, MX80E
Quadro comandi digitale con programmatore + 4 velocità

CARATTERISTICHE TECNICHE

VARIAZIONE VELOCITÀ

- "T" - A 3 VELOCITÀ ELETTRICA (MX20/40/60/80)
- "P" - CONTINUA CON INVERTER A COMANDO MANUALE "P" (MX20/40/60/80)
- "E" - CONTINUA CON INVERTER A COMANDO DIGITALE, 99 PROGRAMMI DI LAVORO + 4 VELOCITÀ PREIMPOSTATE (MX40/60/80)

VASCA

- VASCA FISSA (MX 20)
- SOLLEVAMENTO VASCA A LEVA (MX40/60/80)

DOTAZIONI DI SERIE

- VASCA, FRUSTA A FILI FINI, GANCIO ALLUMINIO E SPATOLA ALLUMINIO (MX20/40/60)
- VASCA, FRUSTA A FILI FINI, GANCIO INOX E SPATOLA INOX (MX80)

OPTIONAL

- "V" - SOLLEVAMENTO VASCA ELETTRICO (MX40/60/80)
- KIT RIDUZIONE (VASCA + FRUSTA + GANCIO + SPATOLA) 80/60 LT, 80/40 LT, 60/40 LT, 60/20 LT, 40/20 LT, 40/10 LT, 20/10 LT