


L'impastatrice a spirale Serie IM è la macchina ideale per pizzeria, panetteria e la famiglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- VASCA, SPIRALE, PIANTONE IN ACCIAIO INOX AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX
- TRASMISSIONE CON MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO
- DISPONIBILE CON MOTORE MONOFASE, TRIFASE O TRIFASE 2 VELOCITÀ
- TIMER DI SERIE DA 12 A 60 KG
- RUOTE CON FRENO DI SERIE SULLE VERSIONI DA 12 A 44 KG
- STRUTTURA IN ACCIAIO DI ELEVATO SPESSORE
- VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE ATTOSSICHE PER ALIMENTI
- IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LE NORME CE




MODELLI



IM5-8

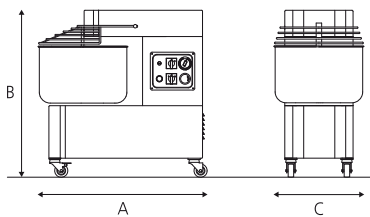

IM12-18-25-38-44-60

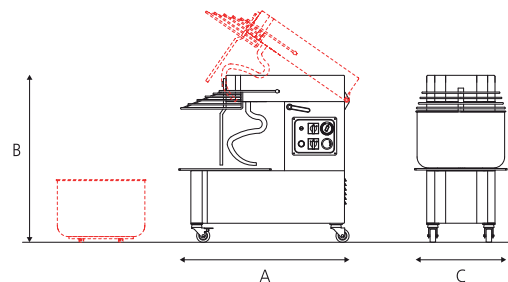

IM12-18-25-38-44 A

DATI TECNICI

Modello	Capacità d'impasto	Capacità Farina	Volume vasca	Dimensione vasca	Potenza motore	Volt	Dimensioni mm			Peso
	kg	kg	lt	mm	kw		A	C	B	kg
IM5M	5	3	7	237 x 160	0,37	230/50	540	260	527	33
IM5T	5	3	7	237 x 160	0,37	400/50/3	540	260	527	33
IM8M	8	5	10	260 x 200	0,37	230/50	550	280	555	36
IM8T	8	5	10	260 x 200	0,37	400/50/3	550	280	555	36
IM12M	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	675	350	690	60
IM12T	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/3	675	350	690	60
IM12D	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/3	675	350	690	60
IM18M	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	697	390	690	65
IM18T	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/3	697	390	690	65
IM18D	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/3	697	390	690	65
IM25M	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	762	430	770	95
IM25T	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/3	762	430	770	95
IM25D	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/3	762	430	770	95
IM38M	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	818	480	770	105
IM38T	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/3	818	480	770	105
IM38D	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/3	818	480	770	105
IM44M	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	842	530	770	110
IM44T	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/3	842	530	770	110
IM44D	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/3	842	530	770	110
IM60M	60	40	75	550 x 370	2,6	230/50	1020	575	1010	250
IM60T	60	40	75	550 x 370	2,6	400/50/3	1020	575	1010	250
IM60D	60	40	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50/3	1020	575	1010	250
TESTATA E VASCA FISSA										
IM12AM	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	690	350	690	80
IM12AT	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/3	690	350	690	80
IM12AD	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/3	690	350	690	80
IM18AM	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	715	390	690	85
IM18AT	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/3	715	390	690	85
IM18AD	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/3	715	390	690	85
IM25AM	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	780	430	770	115
IM25AT	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/3	780	430	770	115
IM25AD	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/3	780	430	770	115
IM38AM	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	838	480	770	130
IM38AT	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/3	838	480	770	130
IM38AD	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/3	838	480	770	130
IM44AM	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	878	530	770	140
IM44AT	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/3	878	530	770	140
IM44AD	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/3	878	530	770	140
TESTATA SOLLEVALE E VASCA ESTRAIBILE										

M= Motore Monofase

T= Motore Trifase

D= Motore Trifase Doppia velocità