

L'impastatrice a spirale POWER MIX è la macchina ideale per pizzeria, panetteria e la famiglia.


### CARATTERISTICHE TECNICHE

- VASCA, SPIRALE, PIANTONE IN ACCIAIO INOX AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX
- TRASMISSIONE CON MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO
- DISPONIBILE CON MOTORE MONOFASE, TRIFASE O TRIFASE 2 VELOCITÀ

- TIMER DI SERIE DA 12 A 60 KG
- RUOTE CON FRENO DI SERIE SULLE VERSIONI DA 12 A 44 KG
- STRUTTURA IN ACCIAIO DI ELEVATO SPESSORE
- VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE ATOSSICHE PER ALIMENTI
- IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LE NORME CE



### MODELLI

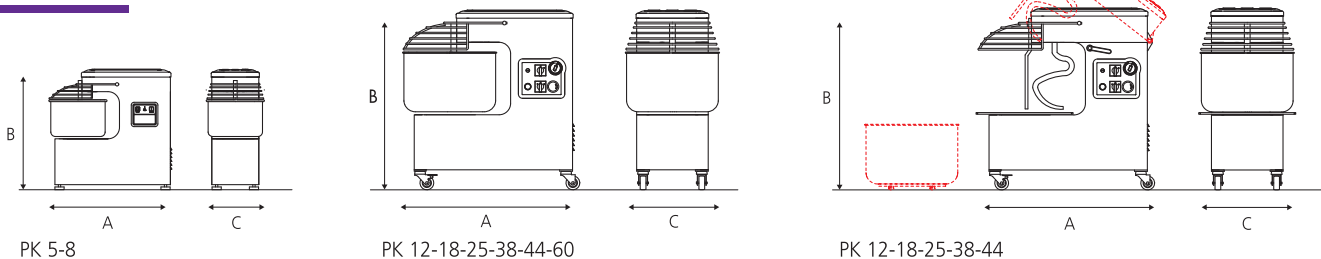

### DATI TECNICI

Modello	Capacità d'impasto kg	Capacità farina kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Potenza motore kw	Volt	Dimensioni mm A C B	Peso kg
PK5M	5	3	7	237 x 160	0,37	230/50	540 x 260 x 527	33
PK5T	5	3	7	237 x 160	0,37	400/50/3	540 x 260 x 527	33
PK8M	8	5	10	260 x 200	0,37	230/50	550 x 280 x 567	36
PK8T	8	5	10	260 x 200	0,37	400/50/3	550 x 280 x 567	36
PK12M	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	675 x 350 x 702	60
PK12T	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/3	675 x 350 x 702	60
PK12D	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/3	675 x 350 x 702	60
PK18M	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	700 x 390 x 702	65
PK18T	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/3	700 x 390 x 702	65
PK18D	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/3	700 x 390 x 702	65
PK25M	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	770 x 430 x 790	95
PK25T	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/3	770 x 430 x 790	95
PK25D	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/3	770 x 430 x 790	95
PK38M	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	830 x 480 x 790	105
PK38T	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/3	830 x 480 x 790	105
PK38D	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/3	830 x 480 x 790	105
PK44M	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	860 x 530 x 790	110
PK44T	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/3	860 x 530 x 790	110
PK44D	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/3	860 x 530 x 790	110
PK60M	60	40	75	550 x 370	2,6	230/50	1020 x 575 x 1010	250
PK60T	60	40	75	550 x 370	2,6	400/50/3	1020 x 575 x 1010	250
PK60D	60	40	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50/3	1020 x 575 x 1010	250
PK12AM	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	675 x 370 x 700	80
PK12AT	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/3	675 x 370 x 700	80
PK12AD	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/3	675 x 370 x 700	80
PK18AM	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	700 x 410 x 700	85
PK18AT	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/3	700 x 410 x 700	85
PK18AD	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/3	700 x 410 x 700	85
PK25AM	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	770 x 450 x 790	115
PK25AT	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/3	770 x 450 x 790	115
PK25AD	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/3	770 x 450 x 790	115
PK38AM	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	830 x 500 x 790	130
PK38AT	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/3	830 x 500 x 790	130
PK38AD	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/3	830 x 500 x 790	130
PK44AM	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	860 x 550 x 790	140
PK44AT	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/3	860 x 550 x 790	140
PK44AD	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/3	860 x 550 x 790	140

TESTATA E VASCA FISSA

TESTATA SOLLEVIABILE E VASCA ESTRAIBILE

M= Motore Monofase

T= Motore Trifase

D= Motore Trifase Doppia velocità