

AS 12-18-25-38-44 A


L'impastatrice a spirale Serie AS è la macchina ideale per pizzeria, panetteria e la famiglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- VASCA, SPIRALE, PIANTONE IN ACCIAIO INOX AD ALTA RESISTENZA
- PROTEZIONE DELLA VASCA IN ACCIAIO INOX
- TRASMISSIONE CON MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO
- DISPONIBILE CON MOTORE MONOFASE, TRIFASE O TRIFASE 2 VELOCITÀ
- STRUTTURA IN ACCIAIO DI ELEVATO SPESSORE
- VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE ATOSSICHE PER ALIMENTI
- IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LE NORME CE




MODELLI



AS 5-8

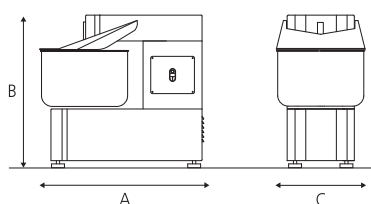

AS 12-18-25-38-44

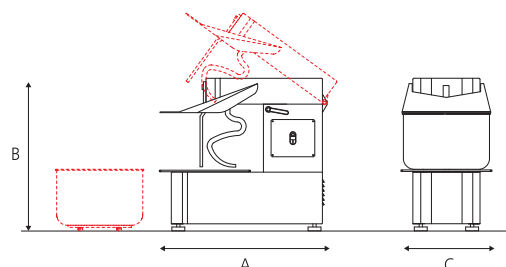

AS 12-18-25-38-44 A

DATI TECNICI

Modello	Capacità d'impasto	Capacità Farina	Volume vasca	Dimensione vasca	Potenza motore	Volt	Dimensioni mm			Peso kg
	kg	kg	lt	mm	kw		A	C	B	
AS5M	5	3	7	237 x 160	0,37	230/50	540	260	527	33
AS8M	8	5	10	260 x 200	0,37	230/50	550	280	567	36
AS12M	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	675	350	620	60
AS12T	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/3	675	350	620	60
AS12D	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/3	675	350	690	60
AS18M	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	697	390	620	65
AS18T	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/3	697	390	620	65
AS18D	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/3	697	390	690	65
AS25M	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	762	430	700	95
AS 25T	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/3	762	430	700	95
AS25D	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/3	762	430	770	95
AS38M	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	818	480	700	105
AS38T	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/3	818	480	700	105
AS38D	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/3	818	480	770	105
AS44M	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	842	530	700	110
AS44T	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/3	842	530	700	110
AS44D	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/3	842	530	770	110

TESTATA SOLLEVABILE E VASCA ESTRAIBILE

AS12AM	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	690	350	620	80
AS12AT	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/3	690	350	620	80
AS12AD	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/3	690	350	690	80
AS18AM	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	715	390	620	85
AS18AT	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/3	715	390	620	85
AS18AD	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/3	715	390	690	85
AS25AM	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	780	430	710	115
AS25AT	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/3	780	430	710	115
AS25AD	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/3	780	430	770	115
AS38AM	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	838	480	710	130
AS38AT	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/3	838	480	710	130
AS38AD	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/3	838	480	770	130
AS44AM	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	878	530	710	140
AS44AT	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/3	878	530	710	140
AS44AD	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/3	878	530	770	140

M= Motore Monofase

T= Motore Trifase

D= Motore Trifase Doppia velocità