Via A. Tartagni, 4/a - 6/a - 40138 Bologna - Italia | P.Iva 02703471207 | Tel./Fax +39 051 345909
www.emula.it - Email: info@emula.it

Versione:

Gravità — **Trasmissione Ingranaggi**

Modello/i:

Z-TGI300 / Z-TGI330 / Z-TGISP350

Diametro Lama:

300 / 330 / 350

Affettatrice caratterizzata da trasmissione a ingranaggi per garantire una regolare rotazione della lama, anche sotto sforzo. Disponibili tre diametri lama: 300, 330 e 350.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Realizzata in lega speciale di alluminio anodizzato
- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama
- Motore con ventola esterna e trasmissione a ingranaggi
- Paralama filante per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Lama 100/cr6
- Piatto posamerce in alluminio dotato di canalini di scorrimento che diminuiscono gli attriti

OPZIONI ALL'ORDINE

- Montaggio lama teflonata

ACCESSORI

- Manopole in alluminio
- Manopole in plastica colorate
- Kit arretramento piedini
- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Parafetta apribile in acciaio inox
- Parafetta estraibile in acciaio inox

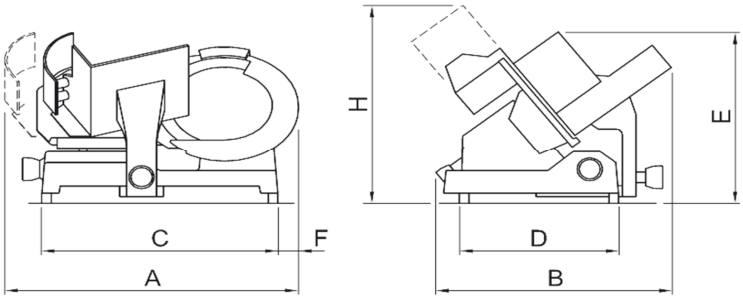

Modello *Model*	Diametro lama *Blade diameter* mm/inch	Giri Lama *Blade revolution* rpm	Motore monofase 230V/50Hz *Single-phase Motor* W/HP	Motore trifase 400V/50Hz *Three-phase Motor* W/HP	Corsa carrello *Run of carriage* mm	Spessore taglio *Cut thickness* mm	Capacità di taglio tondo *Round cut capacity* mm	Capacità di taglio HxL *Cut capacity HxW* mm	Peso netto *Net weight* kg	Dimensioni imballo *Shipping* mm	Peso lordo *Gross weight* kg	Dimensioni (mm) *Dimension (mm)* A	B	C	D	E	F	H
Z-TGI300	300/11,8	220	290-0,40	290-0,40	310	0 - 14	230	190x240	38	74x68xh57+12	44+6	690	540	520	370	430	90	480
Z-TGI330	330/13,0	220	290-0,40	290-0,40	310	0 - 14	230	195x250	40	74x68xh57+12	46+6	690	540	520	370	440	90	480
Z-TGISP350	350/13,8	220	290-0,40	290-0,40	310	0 - 14	240	205x250	40	74x68xh57+12	46+6	690	540	520	370	450	90	480