

**Versione:**

Gravità

Modello/i:

C-TGI350 / C-TGI370 / C-TGI390

Diametro Lama:

350 / 370 / 390

Rispetto alla versione in alluminio, l'affettatrice C-TGI Taglio Inox presenta tutte le parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 304, per garantire la massima igiene e pulizia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- Realizzata in lega speciale di alluminio anodizzato con base appoggio prodotto allargato
- I seguenti componenti sono in acciaio inox: vela, paralama, piatto e pressamerce
- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama
- Motore con ventola esterna e trasmissione a ingranaggi
- Lama 100/cr6 a profilo ribassato

OPZIONI ALL'ORDINE

- Montaggio lama teflonata a profilo ribassato
- Asportalama rapido

ACCESSORI

- Manopole in alluminio
- Manopole in plastica colorate
- Kit arretramento piedini
- Perno puleggia in acciaio inox
- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Asportalama rapido
- Parafetta apribile in acciaio inox

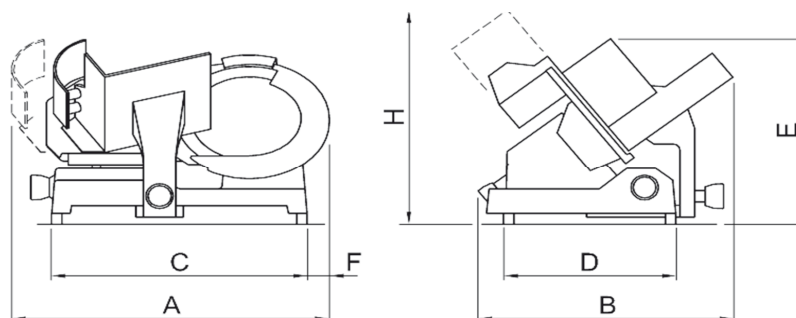

Modello Model	Diametro lama Blade diameter mm/inch	Giri Lama Blade revolution rpm	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor W/HP	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor W/HP	Corsa carrello Run of carriage mm	Spessore taglio Cut thickness mm	Capacità di taglio tondo Round cut capacity mm	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW mm	Peso netto Net weight kg	Dimensioni imballo Shipping mm	Peso lordo Gross weight kg	Dimensioni (mm) Dimension (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
C-TGI350	350/13,8	230	360-0,50	360-0,50	370	0 - 14	240	200x280	48	90x68xh57+12	54+6	810	580	600	440	470	60	600
C-TGI370	370/14,6	230	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	250	210x280	49	90x68xh57+12	55+6	810	580	600	440	480	60	600
C-TGI390	390/15,4	230	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	255	215x280	50	90x68xh57+12	56+6	810	580	600	440	490	60	600