**Versione:**

VERTICALE CARNE

Modello/i:

ST-TCX350 FULL INOX Verticale

Diametro Lama:

350

La prima affettatrice verticale al mondo con lama di 350 mm prodotta interamente in acciaio AISI 304. Nella doppia versione Carne o Salumi resiste alla corrosione e ai detergenti, lavabile a spruzzo d'acqua a bassa pressione con grado di protezione IP54.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Realizzata totalmente in acciaio inox
- Motore a ventilazione esterna in classe F IP54
- Trasmissione a cinghia Poly-V innovativa
- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama facilmente asportabile per una migliore pulizia
- Paralama con bordo in acciaio inox
- Lama 100/cr6 a profilo ribassato
- Piatto posamerce a vasca in acciaio inox con carrello scorrevole e pressore basculante asportabile
- Scatola componenti elettrici a tenuta stagna
- Pulsanti marcia/arresto in acciaio inox con grado di protezione IP67 resistenti ai getti d'acqua
- Apertura taglio 0-23

OPZIONI ALL'ORDINE



Montaggio lama teflonata o acciaio inox a profilo ribassato

A richiesta affilatoio indipendente di facile uso a comando singolo

Montaggio di temporizzatore che arresta in automatico la macchina dopo 30 secondi da fine utilizzo.

ACCESSORI

- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Affilatoio indipendente

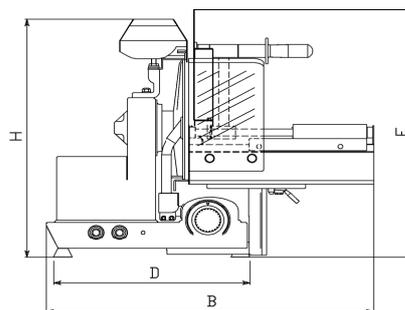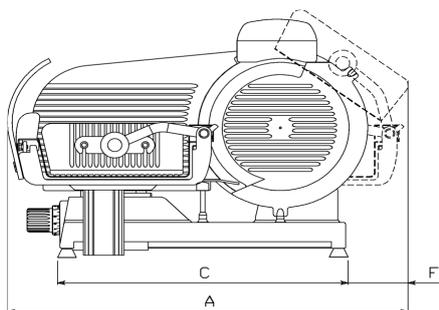

Modello Model	Diametro lama Blade diameter	Giri Lama Blade revolution	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor	Corsa carrello Run of carriage	Spessore taglio Cut thickness	Capacità di taglio tondo Round cut capacity	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW	Peso netto Net weight	Dimensioni Imballo Shipping	Peso lordo Gross weight	Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Dispositivo di affilatura fisso Fixed blade sharpening device		Dispositivo di affilatura separato Separate blade sharpening device	
	mm/inch	rpm	W/HP	W/HP	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	A	B	C	D	E	F	H	H	
ST-TCX350	350/13.8	212	370-0.50	370-0.50	380	0-23	270	260x300	55	80x72xh65+12	61+6	980	700	615	420	620	290	550	480	