EMULA
Via A. Tartagni, 4/a - 6/a - 40138 Bologna - Italia | P.Iva 02703471207 | Tel./Fax +39 051 345909
www.emula.it - Email: info@emula.it

Versione:

VERTICALE SALUMI

Modello/i:

STVS330 / STVE350

Diametro Lama:

330 / 350

Affettatrice verticale disegnata con nuovo profilo per offrire performance di taglio superiori e ridurre l'attrito con gli alimenti. Il nuovo basamento di dimensioni compatte offre grandi capacità di taglio, pur mantenendo un'altezza di carico ridotta che facilita il posizionamento dei prodotti. Disponibile nelle versioni 330 e 350 mm.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Realizzata in lega speciale di alluminio anodizzato
- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama
- Motore con ventola esterna con tasmissione a cinghia
- Lama 100/cr6
- Paralama filante per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Piatto posamerce e scorrevole in alluminio dotato di canalini di scorrimento che diminuisocno gli attriti
- Braccio speciale auto bloccante dotato di impugnatura laterale di sblocco ergonomica con protezione anti-infortunistica

OPZIONI ALL'ORDINE

- Montaggio lama teflonata
- Disponibile con sistema di pesatura integrato (portata 6 Kg div. 2 g) e funzionamento di azzeramento tara
- Montaggio di piatto salume con braccio a colonne

ACCESSORI

- Motore 24V
- Manopole in alluminio
- Manopole in plastica colorate
- Kit arretramento piedini
- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Piatto 'Universale'

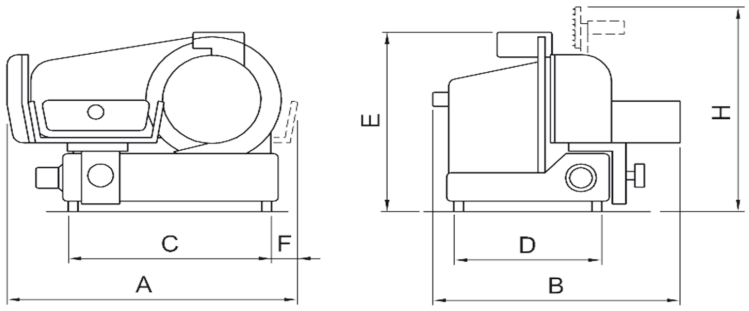

Modello *Model*	Diametro lama *Blade diameter* mm/inch	Giri Lama *Blade revolution* rpm	Motore monofase 230V/50Hz *Single-phase Motor* W/HP	Motore trifase 400V/50Hz *Three-phase Motor* W/HP	Corsa carrello *Run of carriage* mm	Spessore taglio *Cut thickness* mm	Capacità di taglio tondo *Round cut capacity* mm	Capacità di taglio HxL *Cut capacity HxW* mm	Peso netto *Net weight* kg	Dimensioni imballo *Shipping* mm	Peso lordo *Gross weight* kg	Dimensioni (mm) *Dimension (mm)* A	B	C	D	E	F	H
STVS330	330/13,0	210	290-0,40	290-0,40	340	0 - 14	240	230x265	38	80x72xh65+12	47+ 6	780	640	560	390	540	110	660
STVES350	350/13,8	210	290-0,40	290-0,40	340	0 - 14	250	250x270	39	80x72xh65+12	48+ 6	780	640	560	390	540	110	660