


Affettatrici: M-TG300 / M-TG300 / M-TGSP350

EMULA

Dati Tecnici - Datasheet

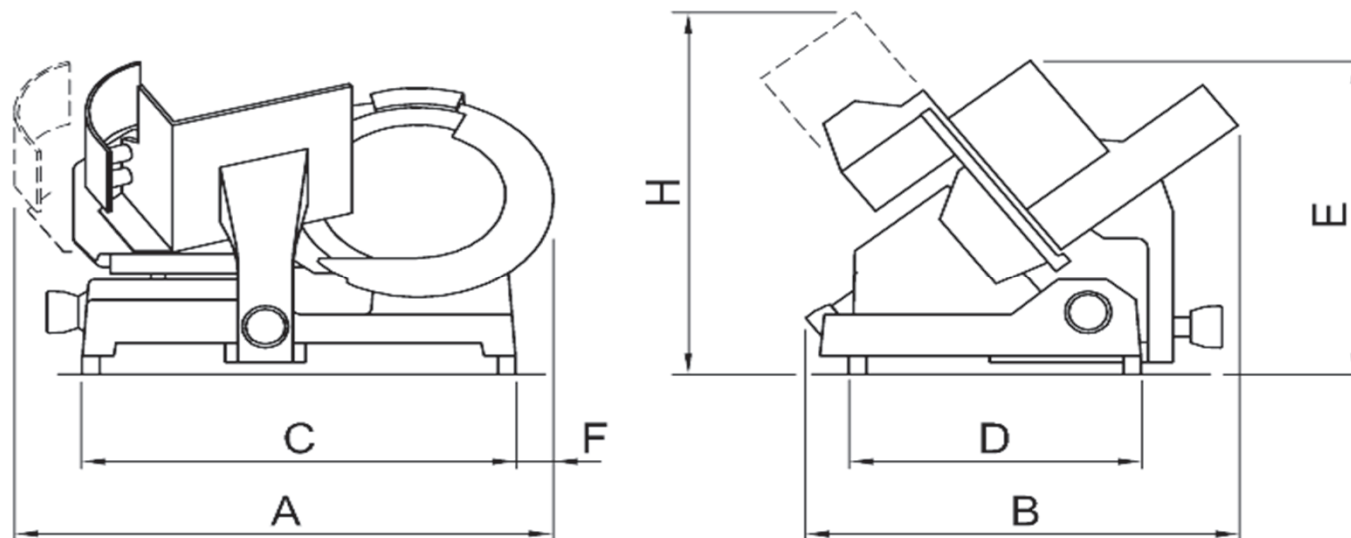

Modello Model	Diametro lama Blade diameter mm/inch	Giri Lama Blade revolution rpm	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor W/HP	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor W/HP	Corsa carrello Run of carriage mm	Spessore taglio Cut thickness mm	Capacità di taglio tondo Round cut capacity mm	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW mm	Peso netto Net weight kg	Dimensioni imballo Shipping mm	Peso lordo Gross weight kg	A	B	C	D	E	F	H
M-TG300	300/11,8	270	264/0,35	-	310	0 - 14	215	190x250	36	74x68xh57+12	42+6	690	540	520	370	430	90	480
M-TG330	330/13,0	270	280/0,38	-	310	0 - 14	230	195x250	40	74x68xh57+12	46+6	690	540	520	370	440	90	480
M-TGSP350	350/13,8	270	280/0,38	-	310	0 - 14	240	205x250	42	74x68xh57+12	48+6	690	540	520	370	450	90	480