

**Versione:**

VERTICALE SALUMI

Modello/i:

MTV250 / MTV275 / MTVE300

Diametro Lama:

250 / 275 / 300

Le affettatrici verticali MTV sono frutto di una ricerca avanzata; caratterizzate da una maggiore cura nel design e da ingombri contenuti. Adatte a soddisfare le esigenze dei piccoli esercizi quali bar, pub, paninoteche, piccola e media ristorazione. Disponibili in tre versioni di lame: 250, 275, 300.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- Basamento compatto con ottima capacità di taglio
- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama
- Motore con ventola esterna e trasmissione a cinghia
- Paralama filante per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Piatto posamerce e scorrevole in alluminio dotato di canalini di scorrimento che diminuiscono gli attriti
- Braccio speciale autobloccante dotato di impugnatura laterale di sblocco ergonomica con protezione anti-infortunistica

OPZIONI ALL'ORDINE

- Montaggio di piatto salumi con braccio a colonne
- Montaggio di un piatto a vasca "Universale" particolarmente indicato per tutti i prodotti, dai formaggi alle verdure ai salumi
- Montaggio lama teflonata

ACCESSORI

- Manopole in alluminio
- Manopole in plastica colorate
- Kit arretramento piedini
- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Parafetta apribile in acciaio inox
- Staffa estraibile in acciaio inox
- Piatto Universale

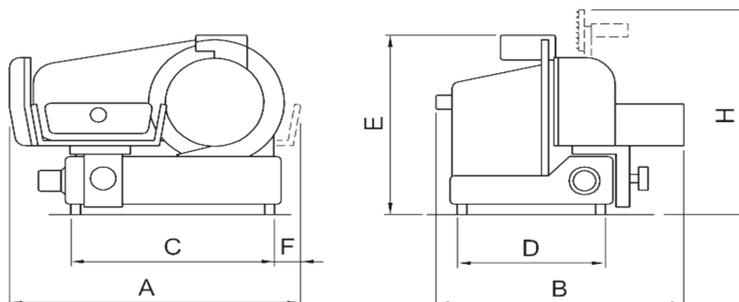

Modello Model	Diametro lama Blade diameter mm/inch	Giri Lama Blade revolution rpm	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor W/HP	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor W/HP	Corsa carrello Run of carriage mm	Spessore taglio Cut thickness mm	Capacità di taglio tondo Round cut capacity mm	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW mm	Peso netto Net weight kg	Dimensioni imballo Shipping mm	Peso lordo Gross weight kg	Dimensioni (mm) Dimension (mm)					
												A	B	C	D	E	F
TV 250	250/9,8	300	180-0,25	180-0,25	280	0 - 14	170	250x175	27	74x68xh57+12	33+6	530	480	460	320	450	
TV 275	275/10,8	300	180-0,25	180-0,25	280	0 - 14	185	250x190	27	74x68xh57+12	33+6	540	480	460	320	450	
TVE 300	300/11,8	300	264/0,35	264/0,35	310	0 - 14	200	270x210	27	74x68xh57+12	33+6	570	520	500	360	500	