


EMULA

Dati Tecnici - Datasheet

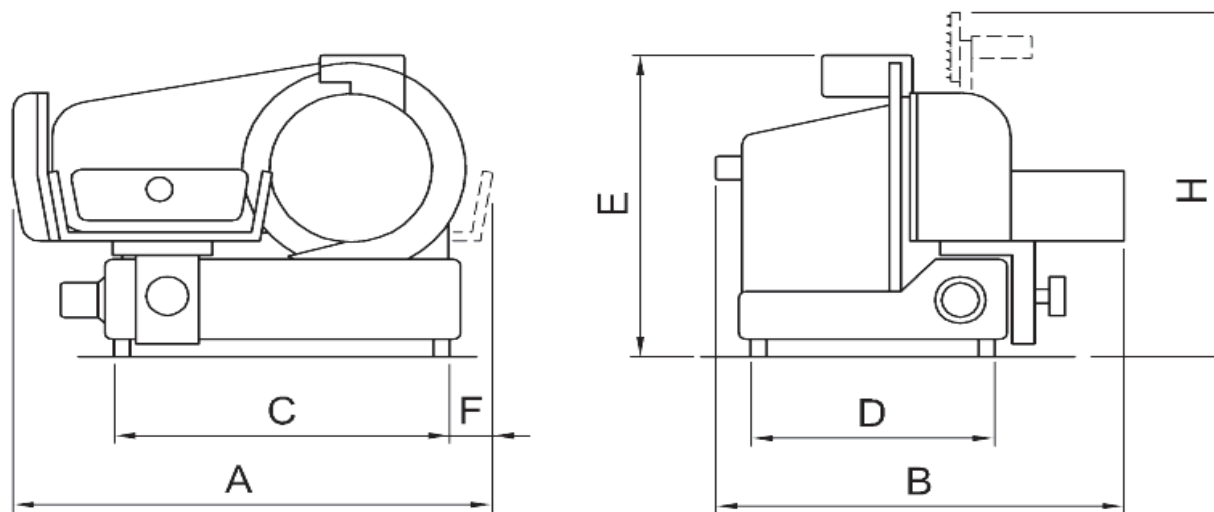

Modello Model	Diametro lama Blade diameter	Giri Lama Blade revolution	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor	Corsa carrello Run of carriage	Spessore taglio Cut thickness	Capacità di taglio tondo Round cut capacity	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW	Peso netto Net weight	Dimensioni imballo Shipping	Peso lordo Gross weight	Dimensioni (mm) Dimension (mm)						
	mm/inch	rpm	W/HP	W/HP	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	A	B	C	D	E	F	H
RTVN350	350/13,8	215	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	250	250x265	52	80x72xh65+12	61+6	810	670	620	420	590	100	670
RTVN370	370/14,6	215	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	265	265x265	53	80x72xh65+12	62+6	810	670	620	420	590	100	670
RTVN390	390/15,4	215	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	270	270x265	54	80x72xh65+12	63+6	815	670	620	420	600	105	675