


Affettatrici verticale: STVS330 / STVE350

EMULA

Dati Tecnici - Datasheet

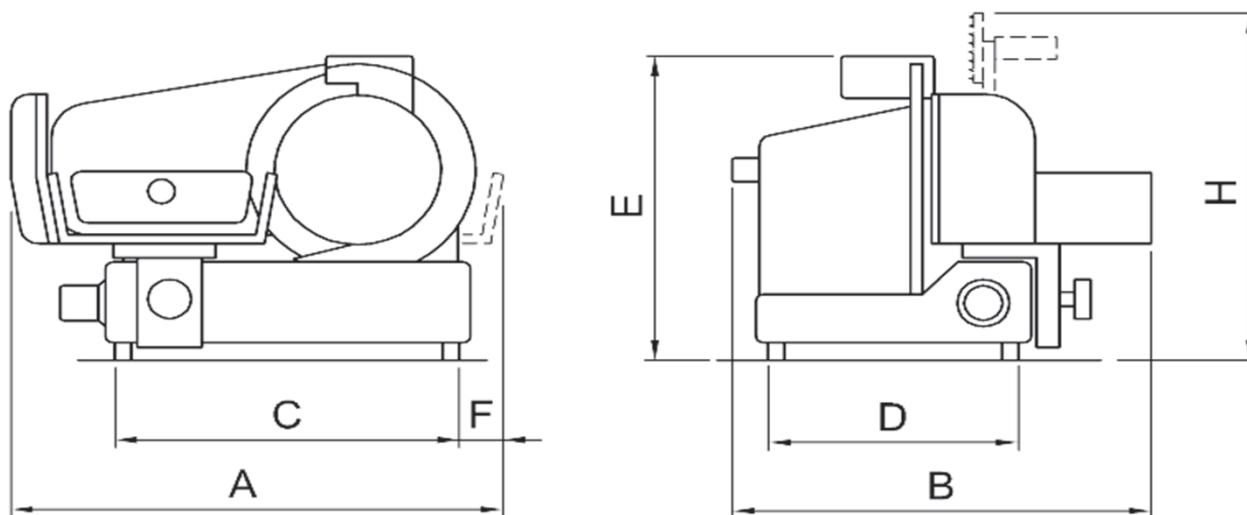

Modello Model	Diametro lama Blade diameter	Giri Lama Blade revolution	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor	Corsa carrello Run of carriage	Spessore taglio Cut thickness	Capacità di taglio tondo Round cut capacity	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW	Peso netto Net weight	Dimensioni imballo Shipping	Peso lordo Gross weight	Dimensioni (mm) Dimension (mm)							
	mm/inch	rpm	W/HP	W/HP	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	A	B	C	D	E	F	H	
STVS330	330/13,0	210	290-0,40	290-0,40	340	0 - 14	240	230x265	38	80x72xh65+12	47+ 6	780	640	560	390	540	110	660	
STVES350	350/13,8	210	290-0,40	290-0,40	340	0 - 14	250	250x270	39	80x72xh65+12	48+ 6	780	640	560	390	540	110	660	