
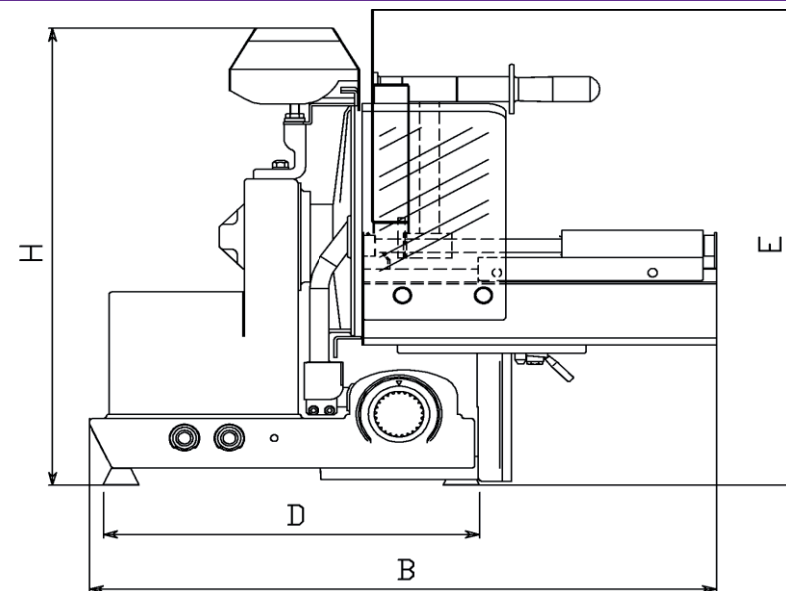


EMULA

Dati Tecnici - Datasheet

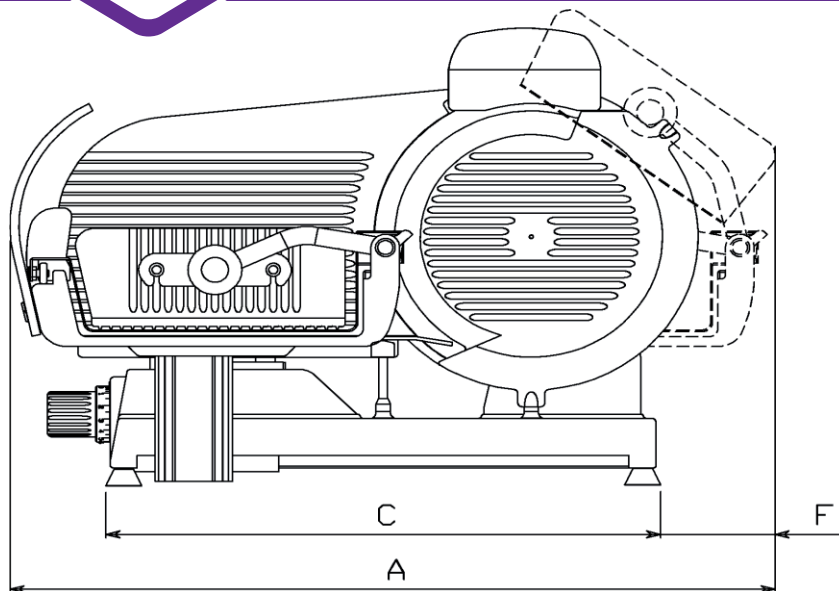

Modello Model	Diametro lama Blade diameter mm/inch	Giri Lama Blade revolution rpm	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor W/HP	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor W/HP	Corsa carrello Run of carriage mm	Spessore taglio Cut thickness mm	Capacità di taglio tondo Round cut capacity mm	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW mm	Peso netto Net weight kg	Dimensioni imballo Shipping mm	Peso lordo Gross weight kg	Dimensioni (mm) Dimension (mm)						Dispositivo di affilatura fisso Fixed blade sharpening device H	Dispositivo di affilatura separato Separate blade sharpening device H
												A	B	C	D	E	F		
ST-TCX350	350/13,8	212	370-0,50	370-0,50	380	0 -23	270	260X300	55	80x72xh65+12	61+6	980	700	615	420	620	290	550	480