**Versione:****AUTOMATICA****Trasmissione
Ingranaggi****Modello/i:****L-TGI350 / L-TGI370 / L-TGI390****Diametro Lama:****350 / 370 / 390**

Affettatrice automatica con trasmissione ad Ingranaggi di alta gamma, tecnologicamente avanzata e con grandi capacità e precisione di taglio ideale per un utilizzo gravoso. Possibilità di passare dal taglio automatico a quello manuale anche con la macchina in movimento. Disponibili in tre versioni di lama: 350, 370 e 390.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- Cassa realizzata in lega speciale di alluminio anodizzato e sezione automatismo realizzato in acciaio inox AISI 304
- Trasmissione ad ingranaggi
- Piatto posamerce in alluminio dotato di canalini di scorrimento per diminuire gli attriti con spondina per una maggiore tenuta del prodotto
- Regolazione della lunghezza della corsa carrello in funzione del tipo di merce da affettare
- Dotata di due motori indipendenti, uno per la lama (ventilazione esterna) e uno per il movimento del carrello
- Movimento automatico del carrello per 34-46 fette/min.
- Pannello di controllo con display e possibilità di impostare numero di fette (fino a 999). Al termine del taglio dell'ultima fetta il carrello posamerce si riposiziona automaticamente a inizio corsa
- Accessibilità tra lama e corpo cassa per agevolare la pulizia

OPZIONI ALL'ORDINE

- Montaggio lama teflonata a profilo ribassato
- Montaggio piatto posamerce in acciaio inox con braccio speciale
- Montaggio piatto con aste regolabili (per uso professionale in macelleria)
- Asportalama rapido

ACCESSORI

- Manopole in alluminio
- Manopole in plastica colorate
- Perno puleggia in acciaio inox
- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Asportalama rapido

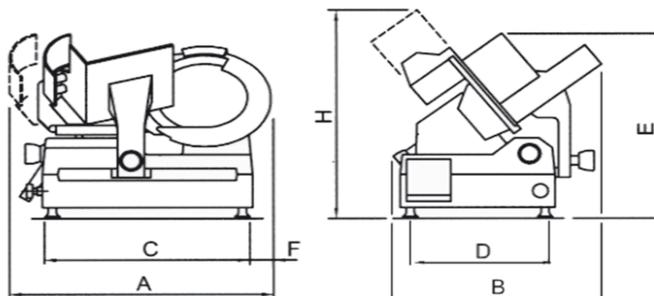

Modello Model	Diametro lama Blade diameter mm/inch	Giri Lama Blade revolution rpm	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor W/HP	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor W/HP	Correa carrello Run of carriage mm	Spessore taglio Cut thickness mm	Capacità di taglio tondo Round cut capacity mm	Capacità di taglio HXL Cut capacity HxW mm	Peso netto Net weight kg	Dimensioni imballo Shipping mm	Peso lordo Gross weight kg	A	B	C	D	E	F	H
L-TGI350	350/13,8	230	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	240	200x280	70	90x68xh80+12	78+6	850	630	558	400	560	90	690
L-TGI370	370/14,6	230	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	250	210x280	71	90x68xh80+12	79+6	850	630	558	400	570	90	695
L-TGI390	390/15,4	230	400-0,55	400-0,55	370	0 - 14	255	215x280	72	90x68xh80+12	80+6	850	630	558	400	580	90	700